

Scheda tecnica :

MRT 2260


VISION +



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacità		Metrico
Portata massima		6000 kg
Altezza massima di sollevamento		21.80 m
Sbraccio massimo		18.20 m
Peso e dimensioni		
Larghezza	b1	2.50 m
Altezza	h17	3.10 m
Larghezza cabina	b4	0.96 m
Altezza libera dal suolo	m4	0.38 m
Interasse	y	3.05 m
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti	a5	110 °
Rotazione della torretta		360 °
Peso		18000 kg
Lunghezza forche / Larghezza forche / Sezione forche	l / e / s	1200 mm x 100 mm x 60 mm
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		445/65 R22,5
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Tipi di sterzata		2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, Sterzata a granchio
Stabilizzatori		
Tipo di stabilizzatori		Telescopico duplex
Comandi con stabilizzatori		Stabilizzatori a comando indipendente o combinato
Motore		
Marca motore		Yanmar
Norma motore		Stage V / Tier 4
Modello motore		4TN107FHT6SMU1
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		156 cv / 115 kW
Coppia massima / Engine rotation (min)		602 Nm @ 1500 rpm
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 4567 cm³
Sistema di raffreddamento motore		Raffreddamento ad acqua
Numero batterie / Batteria / Capacità della batteria		2 x 12 V / 120 Ah
Battery starting current		(EN)850 A
Trasmissione		
Tipo di trasmissione		Hydrostatic with Speedshift
Cambio / Numero di marce (avanti) / Numero di marce (indietro)		Speedshift 2 / 2
Max. travel speed		40 km/h
Forza di trazione		8600 daN
Freno stazionamento		Freno di stazionamento negativo automatico
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore e posteriore
Performance		
Pendenza superabile - con carico / senza carico		40.40 % / 45.50 %
Idraulico		
Tipo di pompa		Pompa a cilindrata variabile
Portata idraulica		185 l/min
Pressione idraulica		350 bar
Capacità del serbatoio		
Olio motore		13 l
Olio idraulico		260 l
Capacità del serbatoio del carburante		270 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		24 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA)		68 dB
Rumorosità ambiente (LwA)		108 dB
Varie		
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Comandi		2 Joystick
Sicurezza omologazione cabina		Cabina ROPS - FOPS Livello 2
Riconoscimento automatico degli accessori (E-Reco)		Standard


MRT 2260 - Disegno quotato

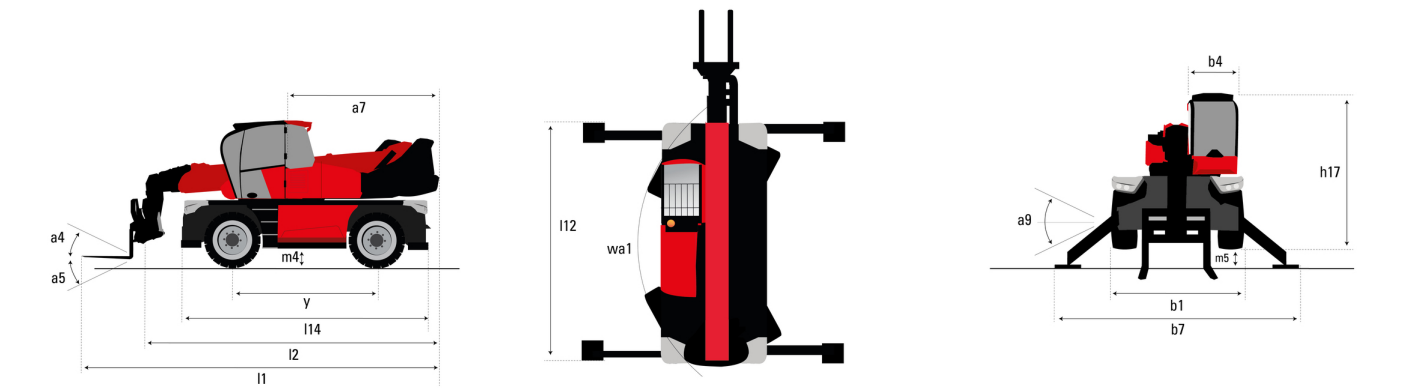


Altri dati		Metrico	
Lunghezza (con forche)		l1	8.17 m
Lunghezza al piano forche		l2	6.97 m
Lunghezza del telaio		l14	5.69 m
Interasse		y	3.05 m
Altezza libera dal suolo		m4	0.38 m
Sbalzo contrappeso (torretta a 90°)		a7	2.97 m
Angolo di inclinazione verso l'alto		a4	12 °
Angolo di inclinazione in avanti		a5	110 °
Lunghezza agli stabilizzatori		l12	5.30 m
Raggio di sterzata (esterno ruote)		Wa1	4.46 m
Larghezza		b1	2.50 m
Larghezza massima con stabilizzatori estesi		b7	5.78 m
Larghezza cabina		b4	0.96 m
Altezza		h17	3.10 m
Correttore di livello		a9	+/- 7 °
Luce libera dal suolo sotto pneumatici anteriori su stabilizzatori		m5	0.43 m

MRT 2260 - Diagramma di carico


Macchina su pneumatici con forche

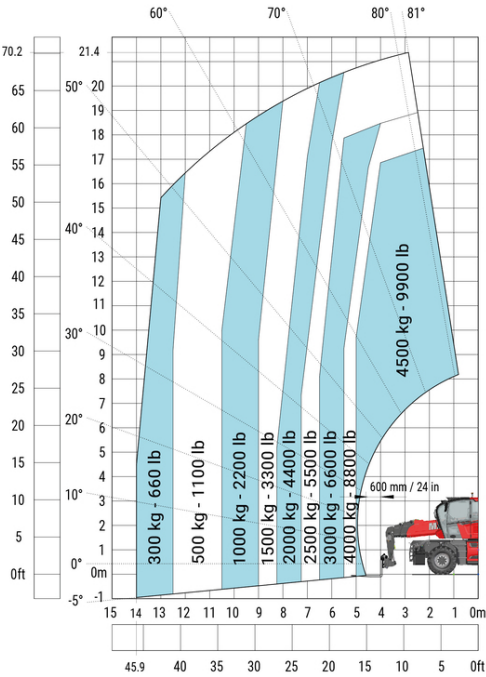


Rotazione su stabilizzatori con forche

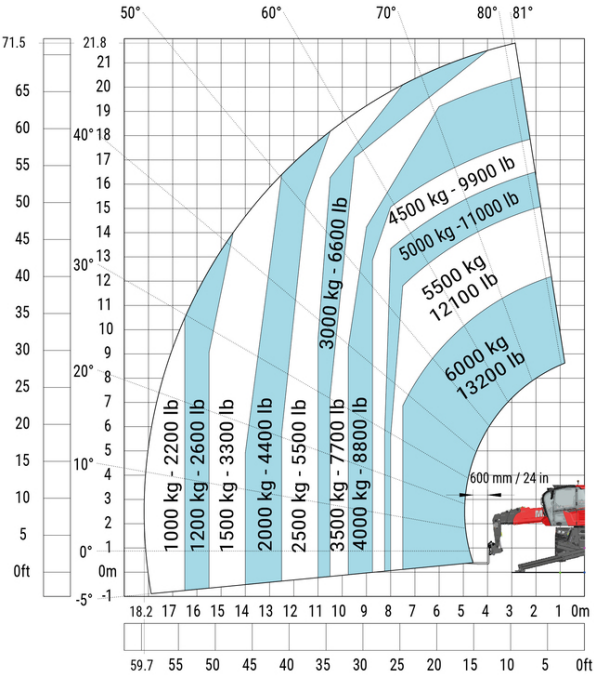

Rotazione su stabilizzatori con braccetto jib da 1500 kg

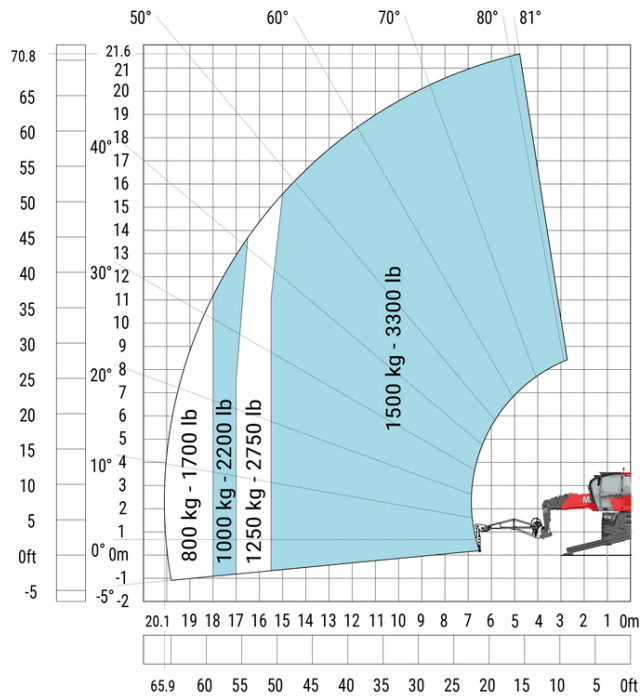


Rotazione su stabilizzatori con cestello da 365 kg

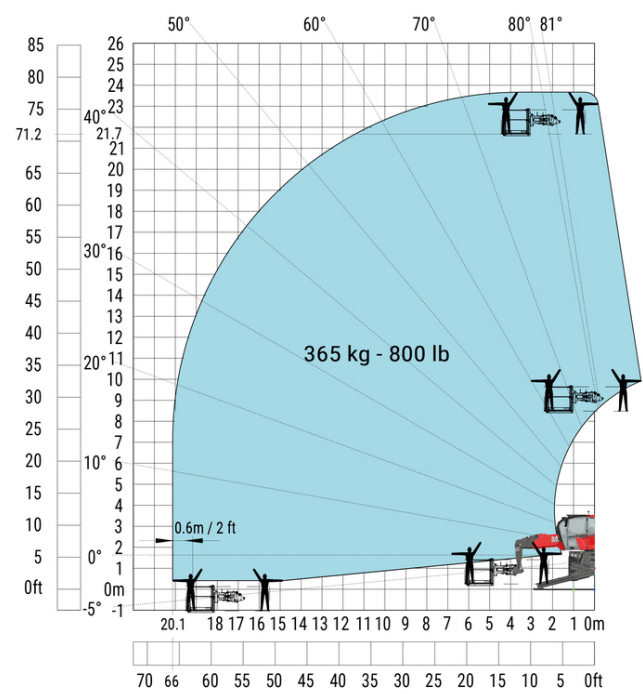


Rotazione su stabilizzatori con cestello da 1000 kg



Rotazione su stabilizzatori con cestello 3D positivo

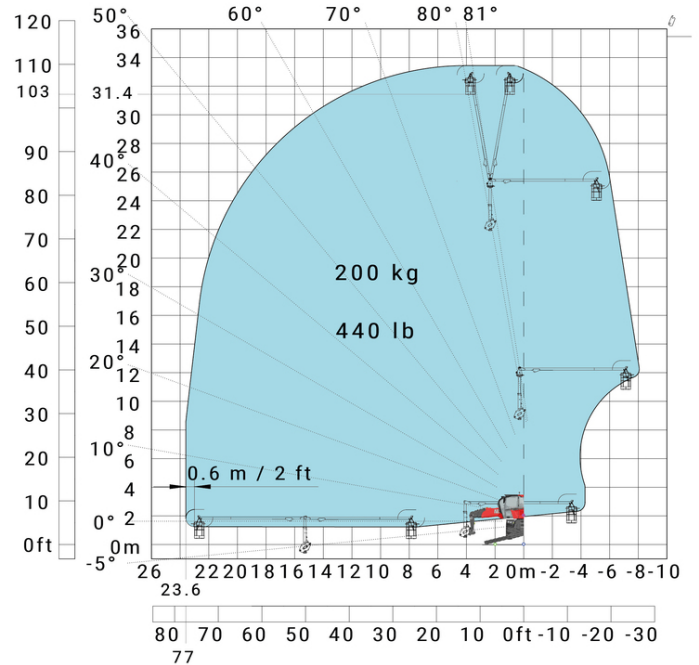


Rotazione su stabilizzatori con cestello 3D negativo

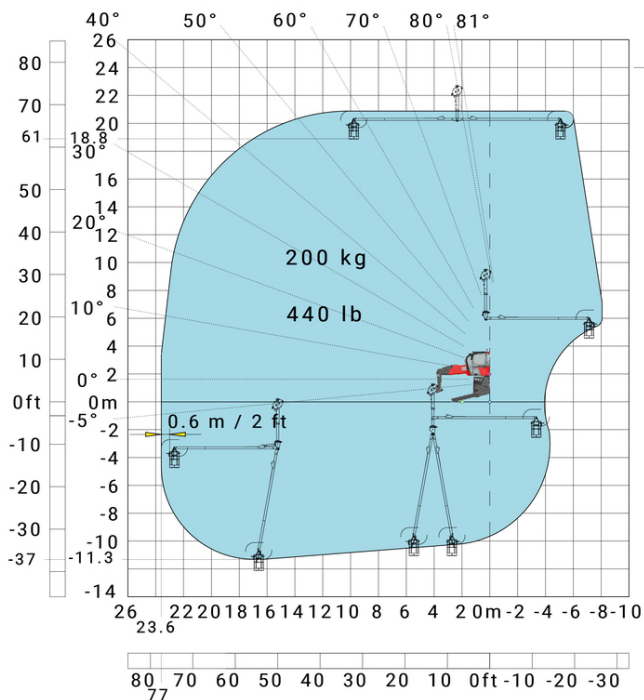


Machine on lowered stabilisers with extensible jib with winch (Metric)



Machine on lowered stabilisers with hook 6000 kg (Metric)

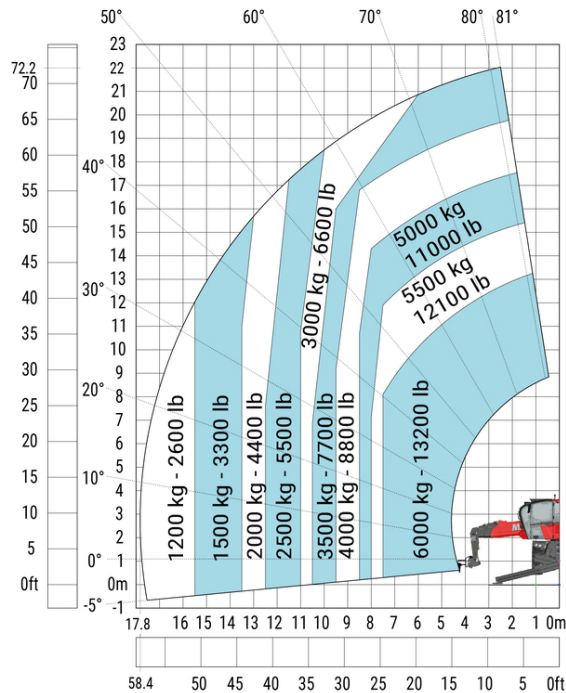

Machine on lowered stabilisers with winch 6000 kg (Metric)

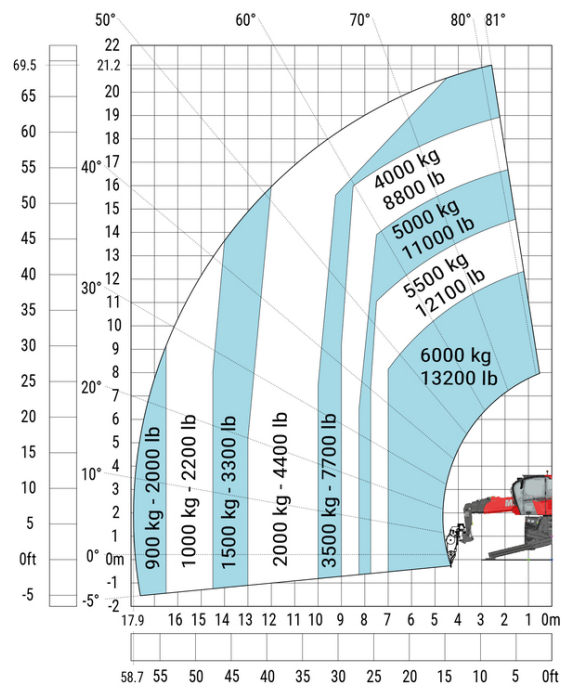



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes